



Pferdebox - Standard


Einsatzempfehlung: vielseitig einsetzbare Puzzlematte
Material: Vollgummi
Oberfläche: tierfreundlicher Hammerschlag, schwarz
Unterfläche: Rillen
Mattendicke: 18mm / 10mm
Gewicht: 20kg/m² / 14.8kg/m²
Beachten: Wärmeausdehnung muss beim Verlegen berücksichtigt werden. Matten beim Verlegen nicht zusammenpressen.



Oberfläche
Partie supérieure



Unterfläche
Partie inférieure



Wasserstrahl
Hydrocut


Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Einh	Preis
45.401212	Gummimatte Standard 18mm 112x112cm 4-Seiten verpuzzelt Nutzfläche: 1.25m ²	St.	74.00
45.401220	Gummimatte Standard 10mm 112x112cm 4-Seiten verpuzzelt Nutzfläche: 1.25m ²	St.	61.00

Pferdebox - Belmondo Classic


Einsatzempfehlung: vielseitig einsetzbare Puzzlematte
Material: Vollgummi
Oberfläche: Hufeisenprofil
Unterfläche: Rillen
Mattendicke: 16mm
Gewicht: 20kg/m²
Beachten: Wärmeausdehnung muss beim Verlegen berücksichtigt werden. Matten beim Verlegen nicht zusammenpressen.



Oberfläche
Partie supérieure



Unterfläche
Partie inférieure



Wasserstrahl
Hydrocut


Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Einh	Preis
45.511010	Belmondo Classic 16mm 100x100 4-Seiten verpuzzelt Nutzfläche: 1.00m ² *	St.	75.00

Pferdebox - Belmondo BoxPlus


Einsatzempfehlung: Strohsparende Comfort Liegematte für Pferdeboxen und Gruppenhaltung
Material: Neugummi
Besonderes: - hoher Liegekomfort
Oberfläche: Hufeisenprofil
Unterseite: Schüsselchen
Mattendicke: 18mm
Gewicht: 20kg/m²
Beachten: Wärmeausdehnung muss beim Verlegen berücksichtigt werden. Matten beim Verlegen nicht zusammenpressen.



Oberfläche
Partie supérieure



Unterfläche
Partie inférieure



Wasserstrahl
Hydrocut

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Einh	Preis
45.521010	Belmondo BoxPlus 18mm 100x100 4-Seiten verpuzzelt Nutzfläche: 1.00m ² *	St.	92.00

* spezielle Lieferfristen beachten!

Gummi >Pferd

Pferdebox - Kuschelmatte Pferd

Einsatzempfehlung: Strohsparende Comfort Liegematte für Pferdeboxen

Material: Vollgummi / Schaumstoff


Besonderes: In der Regel werden Liegeflächen eingestreut. Dies ist mit viel Arbeit und Kosten verbunden. Die dünne, lockere Einstreuschicht sieht zwar gut aus, aber bereits nach Stunden haben die Pferde das Material stark verunreinigt und weggeschoben.

Vielfach liegen die Pferde auf dem blanken Stallboden oder auf der harten Gummimatte. Bei Rinderliegeflächen setzt man seit Jahren mit Erfolg auf weichen Liegekomfort.


Aufbau: Sandwich-System
Obere Matte: 8mm Hammerschlag
Mittelschicht: verstärkter Schaumstoff
untere Matte: 8mm Hammerschlag
beide Gummimatten sind wasserdicht miteinander verschweisst

Mattendicke: 70mm
Gewicht: 110kg/St
Grösse: 180x240cm

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Einh	Preis
45.481824	Kuschelmatte Pferd 180x240cm	St.	980.00



Aufbau
Montage

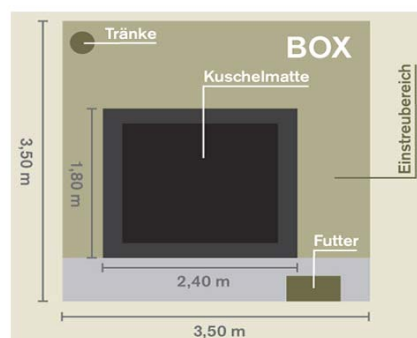

Pferdebox - Rollenmatte Thermo 15mm

Einsatzempfehlung: Pferdeboxen

Material: Neugummi

Oberfläche: Hammerschlag, schwarz

Unterfläche: Textil (Impression)

Mattendicke: 15mm

Gewicht: 21kg/m²


Beachten: Wärmeausdehnung muss beim Verlegen berücksichtigt werden. Matte nach dem Ausrollen setzen lassen.

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Einh	Preis
40.460020	Rollenmatte Thermo 15 200cm Rolle bis 30m	Lfm	171.00
40.460025	Rollenmatte Thermo 15 250cm Rolle bis 25m	Lfm	234.00
40.460030	Rollenmatte Thermo 15 300cm Rolle bis 25m	Lfm	275.00


Option:

45.420350	Gummi-Winkelprofil für Rollendicken 15mm inkl. Befestigung	Lfm	20.00
45.420342	Schrauben 7.5x60mm 100St. alle 40cm / 6mm vorbohren	Gar.	98.00


00.440000	Schnittkosten Zwischenlängen	St.	15.00
00.450000	Schnittkosten Längsrichtung	Lfm	12.00

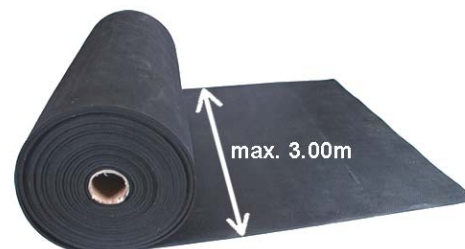

Oberfläche
Partie supérieure



Unterfläche
Partie inférieure



Gummi >Pferd

Pferdebox & Laufgang - Rollenmatte Thermo 10m


Einsatzempfehlung: Pferdeboxen, Pferdegassen
Material: Neugummi mit Gewebeeinlage
Oberfläche: Hammerschlag, schwarz
Unterfläche: Textil (Impression)
Mattendicke: 10mm
Gewicht: 14.5kg/m²
Beachten: Wärmeausdehnung muss beim Verlegen berücksichtigt werden. Matte nach dem Ausrollen setzen lassen.



Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Einh	Preis
40.462010	Rollenmatte Thermo 10 100cm Rolle bis 100m	Lfm	69.00
40.462012	Rollenmatte Thermo 10 120cm Rolle bis 100m	Lfm	83.00
40.462015	Rollenmatte Thermo 10 150cm Rolle bis 100m	Lfm	104.00
40.462020	Rollenmatte Thermo 10 200cm Rolle bis 70m	Lfm	138.00
40.462025	Rollenmatte Thermo 10 250cm Rolle bis 30m	Lfm	213.00
40.462030	Rollenmatte Thermo 10 300cm Rolle bis 30m	Lfm	255.00
40.462035	Rollenmatte Thermo 10 350cm Rolle bis 12m	Lfm	298.00
40.462040	Rollenmatte Thermo 10 400cm Rolle bis 12m	Lfm	340.00



Oberfläche
Partie supérieure




Unterfläche
Partie inférieure



Option:

45.420351	Gummi-Winkelprofil für Rollendicken 10mm inkl. Befestigung	Lfm	17.00
45.420342	Schrauben 7.5x60mm 100St. alle 40cm / 6mm vorbohren	Gar.	98.00



Laufgang - Rollenmatte Thermo 8


Einsatzempfehlung: Pferdegasse, Fahrzeuge
Material: Neugummi
Oberfläche: Hammerschlag, schwarz
Unterfläche: Impression
Mattendicke: 8mm
Rollenlänge: bis 100Lfm
Gewicht: 11.5kg/m²
Beachten: Wärmeausdehnung muss beim Verlegen berücksichtigt werden. Matte nach dem Ausrollen setzen lassen.



Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Einh	Preis
40.462100	Rollenmatte Thermo 8mm 100cm	Lfm	57.00
40.462150	Rollenmatte Thermo 8mm 150cm	Lfm	85.00
40.462200	Rollenmatte Thermo 8mm 200cm	Lfm	114.00
40.462300	Rollenmatte Thermo 8mm 300cm	Lfm	185.00
00.440000	Schnittkosten Zwischenlängen	St.	15.00
00.450000	Schnittkosten Längsrichtung	Lfm	12.00



Oberfläche
Partie supérieure



Unterfläche
Partie inférieure

Gummi >Pferd

Paddock & Führenanlagen - ELASTIC Platte

- Einsatzempfehlung:** Paddock, Waschbox, Waschplatz (außen), Führenanlagen, Laufwege
- Material:** PU-gebundenes, dauerelastisches Gummigranulat-Fasergemisch
- Besonderes:** geräuscharm, frostbeständig, rutschfest, gelenkschonend, wasserdurchlässig, huffreundlich, verrottungsfest, saubere Optik
- Oberfläche:** rotbraun, grün, schwarz
- Unterseite:** flach
- Mattendicke:** 43mm
- Gewicht:** 35kg/m²
- Beachten:** Bei Wärmeeinwirkung lässt sich ein Schwund der Platten auf Länge und Breite feststellen. (Kann mit Auffüllen von Sand ausgeglichen werden.) Farbveränderungen sind möglich.



Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Einh	Preis
45.451200	Komfort Matte ELASTIC 200x100/4.3cm	St.	172.00
45.450100	Komfort Matte ELASTIC 100x50/4.3cm mit Scheinfuge bei 50cm inkl. Stecksystem	St.	39.00



- Montage: Lose auf verdichtetem, durchlässigem Schotterunterbau (Randbegrenzung notwendig) oder lose auf Beton/Asphalt (Randbegrenzung und Gefälle notwendig)

45.451800	Komfort Verbundpflaster ELASTIC BEHATON- Form 20x16/4.3cm	m ²	82.00
-----------	---	----------------	-------


- Montage: Lose auf Beton- oder Asphalt. Kann auch wie ortsübliche Betonverbundpflaster auf frostfestem Unterbau mit Feinplanum aus Splitt gesetzt werden. Kombinierbar mit Betonverbundpflaster. (Randbegrenzung und Gefälle notwendig)

Optionen:

40.450010	Gummimesser schwarz	St.	56.00
45.450120	Schneidblatt für Sticksäge	St.	24.00



Einbaubeispiel/Exemple de montage



Einbaubeispiel/Exemple de montage



Gummimesser
Spéc. couteau



Schneidblatt zu Sticksäge
Lame spéc. pour scies sauteuses



Führenanlagen - Belmondo Massanfertigung

- Einsatzempfehlung:** Paddock, Führenanlagen, Waschplätze
- Material:** Neugummi
- Besonderes:** absolut rutschfest, keine Matschbildung
- Oberfläche:** Rautenprofil mit negativem Hammerschlag
- Unterseite:** genoppt
- Mattendicke:** 19mm
- Gewicht:** 24kg/m²
- Beachten:** Wärmeausdehnung muss beim Verlegen berücksichtigt werden.

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Einh	Preis
45.411200	Belmondo Paddock Führenanlagen* Massanfertigung	m ²	180.00



* spezielle Lieferfristen beachten!

Gummi >Pferd

Paddock - Gummimatte SWISS

Einsatzempfehlung: Paddock für Pferde, Laufhöfe
Material: Vollgummi EPDM
Besonderes: befahrbar*
 wasserführend durch Drainagenlöcher im Falz
 rutschfest durch Kreuzoberfläche
 isolierend durch Luftzwischenraum
 einfaches Verlegen durch Falzverbindungen
Oberfläche: Kreuze
Unterseite: Ringe
Mattendicke: 24mm
Gewicht: 14kg/m²
Beachten: Nur auf befestigten, planen Untergrund.
 Wärmeausdehnung muss beim Verlegen
 berücksichtigt werden.
 *befahrbar nur mit geeignetem Untergrund und
 Fahrzeug



Oberfläche
Partie supérieure



Unterfläche
Partie inférieure



befahrbar *
carrossable




Nut & Feder
Système d'emboîtage

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Einh	Preis
45.412080	Paddockmatte SWISS 80x120cm Nutzfläche: 0.89m ²	St.	62.00

Paddock & Pferdebox - IN&OUTDOOR Matte

Einsatzempfehlung: Paddock, Boxen
Material: Neugummi
Besonderes: rutschfest
 saubere Optik
 isolierend durch Luftzwischenraum
 einfaches Verlegen durch Falzverbindungen
Oberfläche: tierfreundlicher Hammerschlag, schwarz
Unterseite: genoppt
Mattendicke: 30mm
Gewicht: 18kg/m²
Beachten: Nur auf befestigten, planen Untergrund.
 Wärmeausdehnung muss beim Verlegen
 berücksichtigt werden.



Unterfläche
Partie inférieure



Nut & Feder
Système
d'emboîtage

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Einh	Preis
45.410075	IN&OUTDOOR Matte 103x78cm Nutzfläche: 0.75m ²	St.	59.00

Transportboden verklebt

Art. Nr. Artikelbezeichnung Einh Preis

1. Möglichkeit - Do it yourself

Gummimatte wird von uns zugeschnitten. Bitte exakte Grundmasse vom belegbaren Boden angeben. (Siehe Skizze)
Kleber + Gummimatte werden geliefert und selbständig eingebaut. Bitte Montageanleitung verlangen.

Kosten:

- Gummimatten Siehe Preisblatt
- Pauschale für Schnitt, bitte anfragen

45.420205 2 Komp.- PU-Kontaktkleber für Gummi Gebinde à 5kg Gebi. 50.00

45.420220 2 Komp.- PU-Kontaktkleber für Gummi Gebinde à 20kg Gebi. 200.00

Verbrauch: ca. 0.8-1.2kg/m²

45.420300 Fugenmaterial Polyflex 444 St. 20.00
290ml Kartusche


Zum Ausfügen der Ränder

2. Möglichkeit - vollständige Ausführung durch unser Fachpersonal

Anhänger gewaschen und trocken bei uns hinstellen. Wir benötigen 2 Arbeitstage für die Ausführung. Bitte 1-2 Wochen vor Ausführung anmelden.

Kosten:

- Auf Anfrage

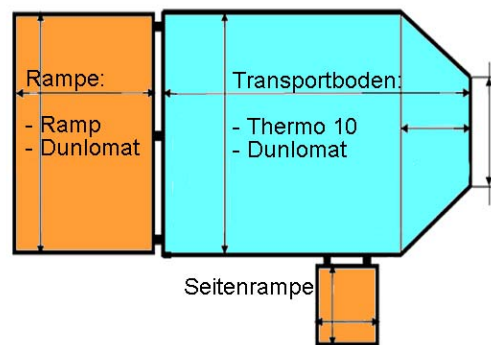

Ausmessen



Zuschneiden



Vorbereiten Boden



Mischen Kleber



Applizierung Kleber



Ausfügen

Transportboden - Rollenmatte Dunlomat 10mm

Einsatzempfehlung: LKW Tiertransporter, Rampen

Material: erstklassiger Vollgummi mit Gewebeeinlage

Mattendicke: 10mm

Gewicht: 10kg/m²

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Einh	Preis
40.461120	Rollenmatte Dunlomat 120cm	Lfm	146.00
40.461150	Rollenmatte Dunlomat 150cm	Lfm	183.00
40.461160	Rollenmatte Dunlomat 160cm	Lfm	196.00
40.461180	Rollenmatte Dunlomat 180cm	Lfm	220.00
40.461200	Rollenmatte Dunlomat 200cm	Lfm	246.00



Oberfläche
Partie supérieure



Unterfläche
Partie inférieure

Transportboden - Rampengummi

Einsatzempfehlung: Rampen aller Art in Tiertransportern, Treibgängen etc.

Material: erstklassiger Vollgummi


Rollenlänge: bis 30Lfm

Gewicht: 8.5kg/m²

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Einh	Preis
45.240210	Rollenmatte RAMP 210cm mit Gleitschutzstegen und Gewebeeinlage 210cm	Lfm	139.00

00.440000 Schnittkosten Zwischenlängen St. 15.00

00.450000 Schnittkosten Längsrichtung Lfm 12.00



Gummi >Pferd

Kautschuk Dichtbänder

Einsatzempfehlung: Pferdeboxen, Offenfrontställe
Als Ergänzung zur Verlegung von Gummimatten, wenn dichte Fugen erwünscht sind.

Material: Kautschuk mit Silikonpapier

Rollenlänge: 15Lfm.

Montage:

1. Gummibahnen so einpassen, damit entlang aller Wände je 1.5cm, zwischen den Matten 0.5cm Platz vorhanden ist.
2. Gummibahnen beim Stoss beidseitig zurückschlagen und anschliessend Kautschuk Band am Boden ankleben, auf ganze Länge gut andrücken.
3. Silikonpapier seitwärts flach abziehen.
4. Gummimatten beidseitig wieder hinunter auf das Dichtband legen und andrücken.
5. Zusätzlich Stoss beidseitig ca. 3cm vom Rand entfernt alle 60 bis 70cm mit Spikes befestigen.



Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Einh	Preis
45.420330	Kautschuk-Dichtband 80x1.2mm Rolle à 15m	Lfm	6.00
45.420342	Schrauben 7.5x60mm 100St. alle 40cm / 6mm vorbohren	Gar.	98.00

Fugen von Gummimatten

Einsatzempfehlung: Pferdeboxen, Pferdegassen, Transporter
Material: Kunststoff Kautschukkleber für Gummi durch das Ausfügen der Stösse entsteht weitgehend eine urindichte Nahtstelle. Diese muss nach einiger Zeit erneuert werden.

Montage:

1. Gummibahnen so einpassen, damit entlang aller Wände je 1.5cm, zwischen den Matten 0.5cm Platz vorhanden ist.
2. Mit Polyflex Fuge auskleiden. Verbrauch: Pro Kartusche 2Lfm. Ausglätten mit Spachtel.
3. Trocknungszeit: ca. 24Std. bei 15°C

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Einh	Preis
45.420300	Fugenmaterial Polyflex 444 290ml Kartusche	St.	20.00



Wandanschluss Gummiwinkel

Einsatzempfehlung: Als Mattenumrandung und sauberen Abschluss bei Pferdeboxen.

Material: EPDM

Gewicht: 1.6kg/Lfm

Rollenlänge: 10mm: 3.00m
15mm: 6.50m

Montage: Befestigung des Gummi-Winkels durch Schrauben alle 40cm auf den Boden.

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Einh	Preis
45.420350	Gummi-Winkelprofil für Rollendicken 15mm inkl. Befestigung	Lfm	20.00
45.420351	Gummi-Winkelprofil für Rollendicken 10mm inkl. Befestigung	Lfm	17.00
45.420342	Schrauben 7.5x60mm 100St. alle 40cm / 6mm vorbohren	Gar.	98.00

